



MAXION®



## Aktion Frühjahr 2023



LC-SERIE  
POWERED BY ZIMMER

Listen-Preis  
~~€ 640,-~~

Aktionspreis  
**€ 580,-**  
zuzüglich MwSt.  
und FKP 2



LC-SERIE  
POWERED BY ZIMMER

Listen-Preis  
~~€ 1.200,-~~

Aktionspreis  
**€ 1.090,-**  
zuzüglich MwSt.  
und FKP 3

### ZIMMER Tragbare Metallbandsäge Z125/R

Die ZIMMER Z125/R ist eine tragbare Metallbandsäge für den professionellen Einsatz bei Stahlrohren in der Montage.

#### Technische Daten

Leistung: 230 V/1,0 kW  
Sägebandgeschwindigkeit: 30 – 80 m/min  
Sägebandmaß: 1.440 x 13 x 0,65 mm  
Kopf drehbar: bis 60°  
Spannstocköffnung: 130 mm  
Abmessung L x B x H: 650 x 310 x 450 mm  
Gewicht: 19 kg

Schnittbereich	○	□	▭
90°, mm	Ø 125	125 x 125	130 x 125
45° rechts, mm	Ø 80	80 x 80	80 x 80
60° rechts, mm	Ø 80	50 x 50	80 x 80


### ZIMMER Tragbare Metallbandsäge Z151/R

Die ZIMMER Z151/R ist eine tragbare Metallbandsäge für den professionellen Einsatz bei Stahlrohren in der Montage.

#### Technische Daten

Motorleistung: 230 V/1,5 kW  
Schnittgeschwindigkeit: 30 – 80 m/min.  
Sägebandmaße: 1.735 x 13 x 0,65 mm  
Kopf drehbar: bis 60°  
Spannstocköffnung: 150 mm  
Abmessung L x B x H: 900 x 460 x 500 mm  
Gewicht: 37 kg

Schnittbereich	○	□	▭
0°, mm	Ø 150	140 x 140	150 x 140
45° rechts, mm	Ø 100	90 x 90	100 x 90
60° rechts, mm	Ø 70	65 x 65	65 x 70

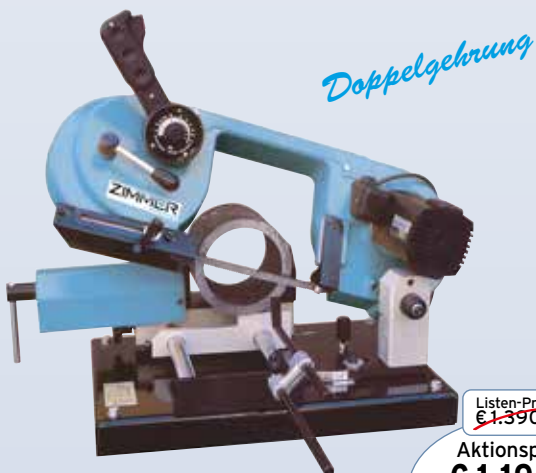

Doppelgebrung

Listen-Preis  
~~€ 1.390,-~~

Aktionspreis  
**€ 1.190,-**  
zuzüglich MwSt.  
und FKP 3

### ZIMMER Mobile Metallbandsäge Z150/R+L

Mit der Z150/R+L bieten wir eine kleine Bandsägemaschine für den professionellen Einsatz an. Neben einer starken Leistung, einem Zahnradgetriebe mit Long-Life-Schmierstoffen und automatischer Bandspannung bietet sie mit ihrer elektronischen Einstellung der Bandgeschwindigkeit die Möglichkeit, die Schnitte auch links auszuführen.

#### Technische Daten

- Einphasiger 1800-Watt-Motor
- Sicherheitsschalter
- Elektronischer Drehgeschwindigkeitsregler 25–138 m/min. mit Drehmomentkontrolle
- Gewicht 35 kg

#### Sägebänder

Maße in mm	Bestell-Nr.	Zahnung
1440x13x0,65	1002000117	6/10 Z
1440x13x0,65	1002000118	8/12 Z
1440x13x0,65	1002000119	10/14 Z
1440x13x0,65	1002000120	14 Z



## ZIMMER Metallbandsäge Z 185-1/R

Die Z 185-1/R ist eine selbstabsenkende Säge für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links.

### Technische Daten

Leistung:	230 V/2,35 kW	alternativ	400 V/0,8 kW
Sägebandgeschwindigkeit:	30 – 75 m/min		35 + 70 m/min
Sägebandmaß:	2.085 x 20 x 0,9 mm		
Kopf drehbar	bis 60°		
Spannstocköffnung	230 mm		
Stellfläche:	1.280 x 550 x 1.480 mm		
Arbeitshöhe:	915 mm		
Gewicht:	195 kg		

Schnittbereich	○	□	▭
90°, mm	∅ 185	150 x 150	220 x 150
45°, mm	∅ 110	100 x 100	110 x 90
60°, mm	∅ 70	70 x 70	70 x 70



## ZIMMER Metallbandsäge Z 241-1/R

Die Z 241-1/R ist eine selbstabsenkende Säge für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links.

### Technische Daten

Motorleistung:	1,2 kW 400 V/50 Hz
Sägebandmaß:	2.450 x 27 x 0,9 mm
Kopf drehbar	bis 60°
Spannstocköffnung:	265 mm
Stellfläche:	1.550 x 870 x 1.740 mm
Arbeitshöhe:	915 mm
Gewicht:	240 kg

Schnittbereich	○	□	▭
0°, mm	∅ 220	210 x 210	230 x 185
45° links, mm	∅ 150	150 x 150	150 x 210
60° links, mm	∅ 90	90 x 90	90 x 100



## ZIMMER Metallbandsäge Z 252/DG

Die Z 252/DG ist eine selbstabsenkende Säge für Doppelgehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links.

### Technische Daten

Motorleistung:	1,1 kW 400 V/50 Hz
Schnittgeschwindigkeit:	36 + 72 m/min
Sägebandmaß:	2.725 x 27 x 0,9 mm
Spannstocköffnung:	315 mm
Stellfläche:	1.680 x 750 x 1.800 mm
Arbeitshöhe:	920 mm
Gewicht:	370 kg
Kopf drehbar	45° rechts bis 60° links

Schnittbereich	○	□	▭
0°, mm	∅ 240	240 x 240	165 x 310
45°, mm	∅ 195	185 x 185	130 x 190
60°, mm	∅ 120	85 x 85	85 x 120
45°, mm	∅ 170	145 x 145	60 x 195



## ZIMMER Metallbandsäge Z 252/DGV

Die Z 252/DGV ist eine selbstabsenkende Säge für Doppelgehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links.

### Technische Daten

Motorleistung:	1,1 kW 400 V/50 Hz
Stufenlose Drehzahl:	20 - 85 m/min
Sägebandmaß:	2.725 x 27 x 0,9 mm
Spannstocköffnung:	315 mm
Stellfläche:	1.680 x 750 x 1.800 mm
Arbeitshöhe:	920 mm
Gewicht:	370 kg
Kopf drehbar	45° rechts bis 60° links

Schnittbereich	○	□	▭
0°, mm	∅ 240	240 x 240	165 x 310
45°, mm	∅ 195	185 x 185	130 x 190
60°, mm	∅ 120	85 x 85	85 x 120
45°, mm	∅ 170	145 x 145	60 x 195

**Stufenlose  
Drehzahl  
20 - 85 m/min**





Listen-Preis ~~€ 7.216,-~~  
**Aktionspreis € 6.135,-**  
 zuzüglich MwSt. und FKP 5

**MEP SHARK 281 CCS mit halbautomatischer Absenkung**

Bandsägemaschine. Ausführung für Schnitte von 0° bis 60° links. Das CUT CONTROL SYSTEM ermöglicht eine halbautomatische Absenkung des Sägebogens durch das Gewicht des Sägekopfes. Die Absenkgeschwindigkeit wird stufenlos reguliert. Einzelschnitte können so mit gleichmäßigem Vorschub durchgeführt werden.

mm	kW	m/min	mm	0°	250 mm	230 mm	280 x 200 mm	kg
2.950 x 27 x 0,9	1,5/1,8	36/72	285	45°	190 mm	180 mm	180 x 180 mm	375
				60°	90 mm	110 mm	110 x 110 mm	



Listen-Preis ~~€ 9.425,-~~  
**Aktionspreis € 8.015,-**  
 zuzüglich MwSt. und FKP 5

**MEP SHARK 282 CCS mit halbautomatischer Absenkung**

Bandsägemaschine für Schnitte von 45° rechts bis 60° links. Das CUT CONTROL SYSTEM ermöglicht eine halbautomatische Absenkung des Sägebogens durch das Gewicht des Sägekopfes. Die Absenkgeschwindigkeit wird stufenlos reguliert. Einzelschnitte können so mit gleichmäßigem Vorschub durchgeführt werden. Die SHARK 282 CCS hat einen Drehteller für beidseitige Gehrung. Der Schnitt erfolgt dadurch immer in die gleiche Nut.

mm	kW	m/min	mm	0°	250 mm	220 mm	280 x 220 mm	kg
2.950 x 27 x 0,9	1,5/1,8	36/72	285	45°	230 mm	200 mm	220 x 200 mm	440
				60°	120 mm	80 mm	140 x 140 mm	
				45°	200 mm	170 mm	200 x 100 mm	



Listen-Preis ~~€ 14.434,-~~  
**Aktionspreis € 12.270,-**  
 zuzüglich MwSt. und FKP 5

**MEP SHARK 282 SXI EVO Hydraulischer Halbautomat**

Elektrohydraulische, halbautomatische Bandsäge mit halbautomatisch-dynamischer, manueller Funktion. Mit MEP-30-Steuerung für Gehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links. MEP 30 stellt die neueste Generation von Steuerungen dar.

mm	kW	m/min	mm	0°	250 mm	220 mm	280 x 220 mm	kg
2.950 x 27 x 0,9	1,5/1,8	36/72	285	45°	230 mm	200 mm	220 x 200 mm	485
				60°	120 mm	80 mm	140 x 100 mm	
				45°	200 mm	170 mm	200 x 140 mm	



Listen-Preis ~~€ 19.321,-~~  
**Aktionspreis € 16.450,-**  
 zuzüglich MwSt. und FKP 5

**MEP SHARK 382-1 SXI EVO Hydraulischer Halbautomat**

Elektrohydraulische, halbautomatische Bandsäge mit halbautomatisch-dynamischer, manueller Funktion. Mit MEP-30-Steuerung für Gehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links. MEP 30 stellt die neueste Generation von Steuerungen dar.

mm	kW	m/min	mm	0°	300 mm	250 mm	380 x 250 mm	kg
3.770 x 27 x 0,9	1,5/1,8	40/80	385	+45°	260 mm	250 mm	300 x 200 mm	695
				+60°	180 mm	170 mm	200 x 170 mm	
				-45°	240 mm	210 mm	280 x 160 mm	





## ROSENFORS 25

### Säulenbohrmaschine

Die Getriebemaschine zum kleinen Preis. Mit 4 Spindeldrehzahlen und einem qualitativ hochwertigen Getriebekopf ist sie die ideale Maschine für Instandhaltungs- und Ausbildungsbetriebe. MADE IN SWEDEN

Technische Daten	Rosenfors 25
Bohrleistung	Ø 25/28 mm
Gewindebohrleistung (Stahl/Guss)	M 16/M 20
Spindel	MK 3
Bohrtiefe	130 mm
Spindeldrehzahlen	129, 346, 558 und 1.498 UpM
Tischfläche	500 x 400 mm
Säulendurchmesser	100 mm
Gesamthöhe	1.720 mm
Gewicht	185 kg
Motor	0,65 kW
Netzanschluss	400 V, 50 Hz



4 Spindel-drehzahlen

Listen-Preis  
~~€ 3.815,-~~

Aktionspreis  
**€ 3.550,-**  
zuzüglich MwSt.  
und FKP 4



ARBOGA

## ARBOGA A 2608

### Getriebebohrmaschine mit Handvorschub, MK3

Lauf ruhige Getriebebohrmaschine für den Werkstattbereich. Die robusten, stabilen Getriebe sorgen für höhere Drehmomente, bessere Widerstandsfähigkeit, problemlosen Drehzahlwechsel und niedrigere Lärmpegel. Sie arbeiten ohne Ölbad und sind daher wartungsfrei. Verstellbare Kegelrollenlager sorgen für höhere Präzision und Stabilität beim Bohren. Der Bohrkopf kann um 360° um die Säule geschwenkt werden und ist höhenverstellbar.

Technische Daten	A 2608
Bohrleistung	Ø 25/28 mm
Spindel	MK 3
Gewindebohrleistung (Stahl/Guss)	M 16/M 20
Bohrtiefe	130 mm
Tischabmessung	310 x 260 mm
Abstand Spindel-Tisch	max. 830 mm
Motor	50 Hz 0,65/0,9 kW 105-210 UpM 340-700 UpM 445-890 UpM 1.460-2.900 UpM
Netto-Gewicht	185 kg



Listen-Preis  
~~€ 4.825,-~~

Aktionspreis  
**€ 4.345,-**  
zuzüglich MwSt.  
und FKP 4

ARBOGA

## ARBOGA A 2308 B

### Getriebebohrmaschine, Handvorschub, MK2

Lauf ruhige Getriebebohrmaschine für den Werkstattbereich.

Technische Daten	A 2308 B
Bohrleistung	Ø 23 mm
Spindel	MK 2
Gewindebohrleistung (Stahl/Guss)	M 16/M 20
Bohrtiefe	130 mm
Tischabmessung	310 x 260 mm
Motor	50 Hz, 0,65/0,90 kW 105-210 UpM, 340-700 UpM, 445-890 UpM, 1.450-2.900 UpM
Netto-Gewicht	120 kg

Listen-Preis  
~~€ 4.325,-~~

Aktionspreis  
**€ 3.895,-**  
zuzüglich MwSt.  
und FKP 4

ARBOGA

## ARBOGA A 2608 M

### Getriebebohrmaschine mit automatischem Vorschub, MK3

Lauf ruhige Getriebebohrmaschine für den Werkstattbereich. Die robusten, stabilen Getriebe sorgen für höhere Drehmomente, bessere Widerstandsfähigkeit, problemlosen Drehzahlwechsel und niedrigere Lärmpegel. Sie arbeiten ohne Ölbad und sind daher wartungsfrei. Verstellbare Kegelrollenlager sorgen für höhere Präzision und Stabilität beim Bohren. Der Bohrkopf kann um 360° um die Säule geschwenkt werden und ist höhenverstellbar.

Technische Daten	A 2608 M
Bohrleistung	Ø 25/28 mm
Spindel	MK 3
Gewindebohrleistung (Stahl/Guss)	M 16/M 20
Bohrtiefe	150 mm
Tischabmessung	500 x 400 mm
Abstand Spindel-Tisch	max. 830 mm
Motor	50 Hz 0,65/0,9 kW 105-210 UpM 340-700 UpM 445-890 UpM 1.460-2.900 UpM
Netto-Gewicht	195 kg



Listen-Preis  
~~€ 6.715,-~~

Aktionspreis  
**€ 5.750,-**  
zuzüglich MwSt.  
und FKP 4

ARBOGA

## ARBOGA A 3808

### Getriebebohrmaschine mit Handvorschub, MK4

Leistungsstarke und lauf ruhige Säulenbohrmaschine für den Werkstattbereich. Die robusten, stabilen Getriebe sorgen für höhere Drehmomente, bessere Widerstandsfähigkeit, problemlosen Drehzahlwechsel und niedrigere Lärmpegel. Verstellbare Kegelrollenlager sorgen für höhere Präzision und Stabilität beim Bohren. Bohrkopf um 360° um die Säule schwenkbar und höhenverstellbar. Der große Abstand zwischen Spindel und Säule ermöglicht Arbeiten mit großen Werkstücken.

Technische Daten	A 2608
Bohrleistung	Ø 35 mm
Spindel	MK 4
Gewindebohrleistung (Stahl/Guss)	M 20/M 24
Bohrtiefe	150 mm
Tischabmessung	500 x 400 mm
Abstand Spindel-Tisch	max. 795 mm
Motor	50 Hz 1,4/2 kW 75-160 UpM 265-440 UpM 535-890 UpM 1.490-3.010 UpM
Netto-Gewicht	270 kg



Listen-Preis  
~~€ 7.020,-~~

Aktionspreis  
**€ 5.990,-**  
zuzüglich MwSt.  
und FKP 5

## ZIMMER MASCHINEN BMT 20 - Tischbohrmaschine MK2

Listen-Preis  
~~€ 1.125,-~~

Aktionspreis  
**€ 999,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 4



Laufruhige Tischbohrmaschine für den Werkstattbereich.

### Maschine inklusive:

- ▶ Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- ▶ Schwenkbarer Arbeitstisch +/- 45 Grad
- ▶ Netzkabel und Stecker, somit sofort einsatzbereit
- ▶ Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- ▶ Tiefenanschlag mit Skala
- ▶ Not-Aus
- ▶ Nach aktueller CE-Konformität
- ▶ Stellmaße: 1050 x 470 x 620 mm
- ▶ Ausladung: 180 mm
- ▶ Tischgröße: 285 x 285 mm / 45 kg belastbar

Technische Daten	BMT 20
Bohrleistung	Ø 20 mm
Spindel	MK 2
Spindelhub	80 mm
Spindeldrehzahl	210 - 2.500 U/min 50 Hz
Anzahl der Drehzahlbereiche	10 Schritte
Motor	0,38 kW / 400 V 3 Ph
Netto-Gewicht	80 kg

## ZIMMER MASCHINEN BMT 20 V - Tischbohrmaschine MK2

Listen-Preis  
~~€ 1.650,-~~

Aktionspreis  
**€ 1.550,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 4



*Stufenlose Drehzahl*

*Digitale Drehzahl-anzeige*

### Maschine inklusive:

- ▶ Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- ▶ Schwenkbarer Arbeitstisch +/- 45 Grad
- ▶ Netzkabel und Stecker, somit sofort einsatzbereit
- ▶ Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- ▶ Tiefenanschlag mit Skala
- ▶ Not-Aus
- ▶ Nach aktueller CE-Konformität
- ▶ Stellmaße: 1050 x 470 x 620 mm
- ▶ Tischgröße: 285 x 285 mm / 45kg belastbar

Technische Daten	BMT 20 V
Bohrleistung	Ø 20 mm
Spindel	MK 2
Spindelhub	85 mm
Spindeldrehzahl	350 - 2.500/ 150 - 1.000 U/min 50 Hz
Anzahl der Drehzahlbereiche	stufenlos
Motor	1,1 kW / 230 V 1 Ph
Netto-Gewicht	91 kg

## ZIMMER MASCHINEN BMT 23 VI - Tischbohrmaschine MK2

Leistungsstarke und laufruhige Tischbohrmaschine mit Gewindeschneidfunktion für den Werkstattbereich.

*Stufenlose Drehzahl*

Listen-Preis  
~~€ 2.400,-~~

Aktionspreis  
**€ 2.200,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 4



### Maschine inklusive:

- ▶ Digitale Drehzahlanzeige
- ▶ Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- ▶ Stufenlose Spindeldrehzahl per Frequenzumrichter
- ▶ Schwenkbarer Arbeitstisch +/- 45 Grad
- ▶ Netzkabel und Stecker somit sofort einsatzbereit
- ▶ Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- ▶ Tiefenanschlag mit Skala
- ▶ Not-Aus
- ▶ Nach aktueller CE-Konformität
- ▶ Stellmaße: 1080 x 470 x 735 mm
- ▶ Ausladung: 180 mm
- ▶ Tischgröße: 285 x 285 mm / 45 kg belastbar

Technische Daten	BMT 23 VI
Bohrleistung	Ø 23 mm
Gewindeschneidleistung	M 10
Spindel	MK 2
Spindelhub	90 mm
Spindeldrehzahl	150 - 1.250/ 350 - 3.000 U/min 50 Hz
Anzahl der Drehzahlbereiche	stufenlos über Frequenzumrichter
Motor	0,75 kW / 400 V 3 Ph
Netto-Gewicht	106 kg

## ZIMMER MASCHINEN BMS 32 V - Säulenbohrmaschine MK3

Leistungsstarke und laufruhige Säulenbohrmaschine für den Werkstattbereich.

### Maschine inklusive:

- ▶ Kühlmittelleitrichtung im Maschinenfuß
- ▶ Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- ▶ Schwenkbarer Arbeitstisch mit integriertem Maschinenschraubstock auf der Gegenseite mit Backenbreite 120mm
- ▶ Netzkabel und Stecker, somit sofort einsatzbereit
- ▶ Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- ▶ Tiefenanschlag mit Skala
- ▶ Not-Aus
- ▶ Nach aktueller CE-Konformität
- ▶ Stellmaße: 1745 x 750 x 450 mm
- ▶ Ausladung: 210 mm
- ▶ Tischgröße: 390 x 290 mm / 65 kg belastbar



*Stufenlose Drehzahl*

*Digitale Drehzahl-anzeige*

Listen-Preis  
~~€ 3.280,-~~

Aktionspreis  
**€ 2.960,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 4

Technische Daten	BMS 32 V
Bohrleistung	Ø 32 mm
Spindel	MK 3
Spindelhub	125 mm
Spindeldrehzahl	150 - 2.500 U/min 50 Hz
Anzahl der Drehzahlbereiche	stufenlos
Motor	1,5 kW / 400 V 1 Ph / 5 A
Netto-Gewicht	187 kg

## MAXION® ECOMAX 14 - Tischbohrmaschine

Listen-Preis  
~~€ 1.915,-~~

Aktionspreis  
**€ 1.800,-**  
zuzüglich MwSt.  
und  FKP 4



Präzise, laufruhige Standardbohrmaschine im modernen Design. Digitale Drehzahlanzeige, Tischverstellung über Zahnstange, Not-Aus-Schlagtaster.

- Kompakt
- Ideal für Ausbildung
- Drehzahl stufenlos

Technische Daten	ECOMAX 14
Bestellnummer	M00012
Dauerbohrleistung in E 335	14 mm
Normalbohrleistung	15 mm
Spindel	MK 2
Bohrtiefe	70 mm
Ausladung	180 mm
Spindel/Tisch	bis 380 mm
Spindel/Grundplatte	529 mm
Tischfläche	250 x 220 mm
T-Nutenbreite	10 mm
Säulendurchmesser	65 mm
Gesamthöhe	890 mm
Gewicht	80 kg
Motor frequenzgeregelt	0,5/1,0 kW
Netzanschluss	400 V/50 Hz
Spindeldrehzahl stufenlos	420-2.100 min <sup>-1</sup>

## MAXION® UNIMAX 1 TAP - Tischbohrmaschine mit Gewindeschneideinrichtung

Präzise, laufruhige Standardbohrmaschine, mit hoher Genauigkeit und Qualität. Schalter für Rechts-/Linkslauf, Bohrtisch über Zahnstange verstellbar und um die Säule schwenkbar. Tisch-/Höhenverstellung über Zahnstange und Schneckengetriebe. Mit integrierter Gewindeschneideinrichtung über programmierbare Digitalanzeige. Drehstrommotor, Netzanschluss 230 V.

- Optimal für Einsatzorte ohne Drehstromanschluss
- Großer Drehzahlbereich
- Gewindetiefe programmierbar
- Kraftvoll



Listen-Preis  
~~€ 3.571,-~~

Aktionspreis  
**€ 3.250,-**  
zuzüglich MwSt.  
und  FKP 4

Technische Daten	UNIMAX 1 TAP
Bestellnummer	M00017
Dauerbohrleistung in E 335	15 mm
Normalbohrleistung	18 mm
Gewindeschneideleistung	M 8
Spindel	MK 2
Bohrtiefe	80 mm
Ausladung	180 mm
Spindel/Tisch	bis 380 mm
Tischfläche	250 x 220 mm
T-Nutenbreite	10 mm
Säulendurchmesser	65 mm
Gesamthöhe	910 mm
Gewicht	80 kg
Motor frequenzgeregelt	1,1 kW
Netzanschluss	230 V/50 Hz
Spindeldrehzahl stufenlos	200-4.000 min <sup>-1</sup>
Spindeldrehzahl gewinden	200-700 min <sup>-1</sup>

## MAXION® UNIMAX 3 - Säulenbohrmaschine



Starke, präzise Bohrmaschine mit großem Einsatzbereich. Höhenverstellung über Zahnstange und Schneckengetriebe. Wendeschalter Rechts-/Linkslauf, digitale Drehzahlanzeige, für Fräspaket vorbereitet standardmäßig mit durchbohrter Spindel.

- Beliebte kraftvolle Werkstattmaschine
- Vielseitig einsetzbar
- Robust

Listen-Preis  
~~€ 5.434,-~~

Aktionspreis  
**€ 4.890,-**  
zuzüglich MwSt.  
und  FKP 4

Technische Daten	UNIMAX 3
Bestellnummer	1301040000
Dauerbohrleistung in E 335	25 mm
Normalbohrleistung	30 mm
Gewindeschneideleistung	M 20
Spindel	MK 3
Bohrtiefe	125 mm
Ausladung	260 mm
Spindel/Tisch	90-840 mm
Tischfläche	500 x 365 mm
T-Nutenbreite	14 mm
Säulendurchmesser	110 mm
Gesamthöhe	1.855 mm
Gewicht	270 kg
Motor frequenzgeregelt	0,8/1,5 kW
Netzanschluss	400 V/50 Hz
Spindeldrehzahl stufenlos	
Bereich A	80-1.400 min <sup>-1</sup>
Bereich B	180-3.200 min <sup>-1</sup>

## MAXION® UNIMAX 3 TAP - Säulenbohrmaschine mit Gewindeschneideinrichtung



Das bewährte Konzept der UNIMAX 3 wurde um eine programmierbare Gewindeschneideinrichtung erweitert. Mit der Option Fräspaket ausgestattet ist diese Werkstattmaschine eine der vielseitigsten ihrer Klasse.

- Gewindetiefe programmierbar
- Vielseitig einsetzbar
- Robust

Listen-Preis  
~~€ 7.214,-~~

Aktionspreis  
**€ 6.500,-**  
zuzüglich MwSt.  
und  FKP 4

*inkl.  
Gewinde-  
schneide-  
einrichtung*

Technische Daten	UNIMAX 3 TAP
Bestellnummer	M00025
Dauerbohrleistung in E 335	25 mm
Normalbohrleistung	30 mm
Gewindeschneideleistung	M 20
Spindel	MK 3
Bohrtiefe	125 mm
Ausladung	260 mm
Spindel/Tisch	90-840 mm
Tischfläche	500 x 365 mm
T-Nutenbreite	14 mm
Säulendurchmesser	110 mm
Gesamthöhe	1.855 mm
Gewicht	270 kg
Motor frequenzgeregelt	0,8/1,5 kW
Netzanschluss	400 V/50 Hz
Spindeldrehzahl stufenlos	
Bohren Bereich A	80-1.440 min <sup>-1</sup>
Bohren Bereich B	180-3.200 min <sup>-1</sup>



## ZIMMER Bandschleifmaschine Dynamik

- ▶ Robustes, mechanisches Bandspannsystem mit Bandschnellwechsel
- ▶ Stabile, verstellbare Materialauflage
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch
- ▶ Geschweißtes Stahluntergestell



### DYNAMIK 75/1/3

- ▶ Motor: 3 kW
- ▶ Drehzahl: 2800 U/min
- ▶ Geschwindigkeit: 33 m/s
- ▶ Lautstärke: 83 dB
- ▶ Gewicht: 75 kg
- ▶ Bandmaß: 75x2000 mm

Listen-Preis  
~~€ 1.230,-~~

Aktionspreis  
**€ 1.150,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 4

### DYNAMIK 75/2/3

- ▶ Motor: 2,6/3,37 kW
- ▶ Drehzahl: 1400/2800 U/min
- ▶ Geschwindigkeit: 16,5/33 m/s
- ▶ Lautstärke: 83 dB
- ▶ Gewicht: 75 kg
- ▶ Bandmaß: 75x2000 mm

Listen-Preis  
~~€ 1.430,-~~

Aktionspreis  
**€ 1.299,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 4



### DYNAMIK 150/1/3

- ▶ Motor: 3 kW
- ▶ Drehzahl: 2800 U/min
- ▶ Geschwindigkeit: 33 m/s
- ▶ Lautstärke: 83 dB
- ▶ Gewicht: 95 kg
- ▶ Bandmaß: 150x2000 mm

Listen-Preis  
~~€ 1.700,-~~


Aktionspreis  
**€ 1.530,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 4

### DYNAMIK 150/2/3

- ▶ Motor: 2,6/3,37 kW
- ▶ Drehzahl: 1400/2800 U/min
- ▶ Geschwindigkeit: 16,5/33 m/s
- ▶ Lautstärke: 83 dB
- ▶ Gewicht: 95 kg
- ▶ Bandmaß: 150x2000 mm

Listen-Preis  
~~€ 1.900,-~~

Aktionspreis  
**€ 1.710,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 4

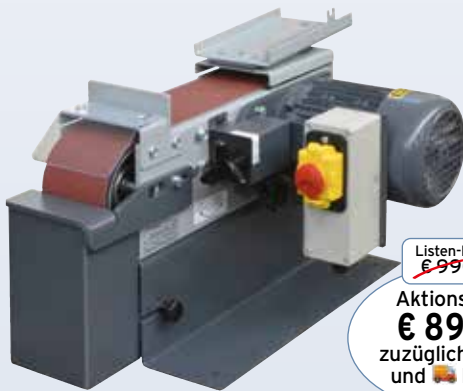

Listen-Preis  
~~€ 990,-~~

Aktionspreis  
**€ 890,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 2

## ZIMMER Tischbandschleifmaschine PIKKOLO 400 V

Die kleine, handliche Metall-Tischbandschleifmaschine mit enormer Schleifleistung.

### Praxisingerechte Argumente, die überzeugen:

- ▶ Universell einsetzbar, zum Entgraten kleiner Teile, zum durchgehenden Flächenschleifen und zum Abtragschleifen.
- ▶ Sehr robuste Bauweise. Optimal für beengte Raumverhältnisse.
- ▶ Optimal auch für Service-Fahrzeuge.

### Technische Daten

- ▶ Motor: 1,5 kW
- ▶ Drehzahl: 2800 U/min
- ▶ Geschwindigkeit: 33 m/s
- ▶ Lautstärke: 79 dB
- ▶ Gewicht: 38 kg
- ▶ Bandmaß: 100 x 1.000 mm



Listen-Preis  
~~€ 660,-~~

Aktionspreis  
**€ 600,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 2

Optional  
mit Untergestell  
B17  
**€ 300,-**  
zuzüglich MwSt.

## ZIMMER SPEEDY 126 - Doppelschleifer

### Technische Daten

- ▶ Abmessung der Schleif- und Polierscheibe: 200 x 25 mm
- ▶ Wellendurchmesser: 20 mm
- ▶ Motor: 0,75 kW
- ▶ Drehzahl: 2800 U/min
- ▶ Geschwindigkeit: 30 m/s
- ▶ Lautstärke: 75 dB
- ▶ Gewicht: 38 kg



Listen-Preis  
~~€ 2.950,-~~  
Aktionspreis  
**€ 2.655,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 5

## ZIMMER Spänemaxx 38

Absauganlage für professionelle Einsatzzwecke in der Industrie.  
Geeignet für Späne (Stahl/Alu/PVC)

- ▶ Komplett Struktur in Stahl
- ▶ Tank mit Schnellwechselsystem
- ▶ Robuste und ergonomische Handhabung
- ▶ Pneumatisches Abschütten des Filters
- ▶ CE-zertifiziert
- ▶ 8 m elektrisches Kabel inkl. 400 V-16 A-Stecker
- ▶ Filterklasse M (Filterklasse H gegen Aufpreis erhältlich)

### Technische Daten

- ▶ Motorleistung: 1,5 kW/400 V/50 Hz
- ▶ Luftmenge: 1.200 m<sup>3</sup>
- ▶ Tankvolumen: 38 Liter
- ▶ Stellfläche: 120 x 63 x 63 cm
- ▶ Gewicht: 80 kg



Listen-Preis  
~~€ 3.900,-~~  
Aktionspreis  
**€ 3.600,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 5

## ZIMMER Spänemaxx 100

Absauganlage für professionelle Einsatzzwecke in der Industrie.  
Geeignet für Späne (Stahl/Alu/PVC)

- ▶ Komplett Struktur in Stahl
- ▶ Tank mit Schnellwechselsystem
- ▶ Robuste und ergonomische Handhabung
- ▶ Pneumatisches Abschütten des Filters
- ▶ CE-zertifiziert
- ▶ 8 m elektrisches Kabel inkl. 400 V-16 A-Stecker
- ▶ Filterklasse M (Filterklasse H gegen Aufpreis erhältlich)

### Technische Daten

- ▶ Motorleistung: 2,2 kW/400 V/50 Hz
- ▶ Luftmenge: 1.400 m<sup>3</sup>
- ▶ Tankvolumen: 100 Liter
- ▶ Stellfläche: 181 x 80 x 73 cm
- ▶ Gewicht: 100 kg



## ZIMMER Hydraulische Werkstattpressen

Diese hydraulische Pressen werden in Europa hergestellt und sind professionell einsetzbar bei Montage- und Richtarbeiten oder Werkstückprüfungen.

### 60 Tonnen

Listen-Preis  
~~€ 6.455,-~~

Aktionspreis  
**€ 5.799,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 6

### 100 Tonnen

Listen-Preis  
~~€ 8.600,-~~

Aktionspreis  
**€ 7.740,-**  
zuzüglich MwSt.  
und 🚚 FKP 6

Technische Daten		60 Tonnen	100 Tonnen
Presskraft	[kN]	588	981
Höchstdruck	[bar]	259	258
Kolbenhub	[mm]	380	380
Öllieferung	[ltr/min]	2,82/ 11,84	5,64/ 17,2
Öltyp: TL-46	[dm <sup>3</sup> ]	41	46
Arbeitsgeschwindigkeit	[mm/sek]	2,07	2,47
Annäherungs- geschwindigkeit	[mm/sek]	8,69	7,54
Rücklaufgeschwindigkeit	[mm/sek]	10,79	9,06
Motorleistung	[kW]	1,5	2,2
Spannung	[V]	400/3	400/3
Frequenz	[Hz]	50/60	50/60
Drehzahl pro Minute	[rpm]	3000	3000
Schutzklasse	[IP]	54	54
Isolationsklasse		I	I
Verschiebbarer Zylinder		✓	✓
Geschwindigkeiten		2	2
Arbeitsbreite	[mm]	750	1100
Gewicht	[kg]	540	970
Zylinderdurchmesser	[mm]	170	220
Durchmesser Kolbenstange	[mm]	75	90
Durchmesser Kolbenboden	[mm]	100	120

### Frachtkosten- pauschalen (FKP)

- 🚚 FKP 2: 40,00 Euro
- 🚚 FKP 3: 50,00 Euro
- 🚚 FKP 4: 140,00 Euro
- 🚚 FKP 5: 180,00 Euro
- 🚚 FKP 6: 300,00 Euro

Alle Preise zzgl. MwSt.

Gültig bis 30.06.2023  
oder Widerruf

Ihr zuständiger Fachhändler vor Ort:



Walter Diebold GmbH  
Werkzeuge Werkzeugmaschinen Betriebseinrichtungen  
Leonberger Strasse 46  
71638 Ludwigsburg  
Tel: 07141 921861  
E-Mail: info@diebold-werkzeuge.de  
www.diebold-werkzeuge.com

